

Panel Cuadro Led 40W

LED **40W** **6700 - 7000k** **0.9** **85 - 265VAC** **50/60Hz**

GARANTÍA 2 AÑOS



PARTE POSTERIOR



IP: 20 **IK: 01**

OPALUX®

Iluminación

OP-6060

El Panel Cuadrado Led 40W OPALUX tiene un diseño delgado y elegante, EL PANEL es un producto de bajo mantenimiento, el cual tiene alternativas de montaje colgantes, empotradas en cielo suspendido o en placa de yeso, con encendido instantáneo.

Características

- Fácil instalación.
- Resistente a impactos y de gran durabilidad.

Aplicaciones

- Iluminación de Restaurantes.
- Iluminación de Hoteles.
- Iluminación de Pasillos
- Iluminación de Oficinas.




Información Técnica

Código:	OP-6060
Marca:	OPALUX
Alimentación:	85-265VAC
Frecuencia:	60Hz
Salida:	DC38-65V
Potencia:	40W
Factor de Potencia:	0.9
Ángulo:	120°
Tiempo de vida Led:	30000 Horas
Lúmen:	3600Lm
Temperatura de Color:	6700-7000K
Corriente Nominal:	600 mA

Dimensiones (cm)

Al	L
60	60



Advertencia y recomendación de seguridad:

El panel deberá ser instalado por una persona cualificada.



LED Test Report

Product Mark

Product Type :

Temperature : 'C


Operator :

Remark:

Manufacturer :

Humidity :%

Test Date :2019-06-24 09:10:30

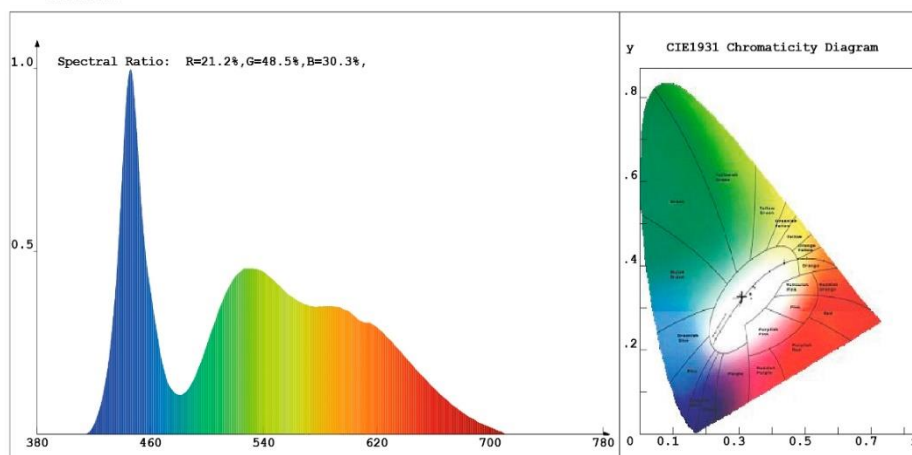

Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.3082 y=0.3271 u=0.1954 v=0.3111 duv=0.0045

CCT: 6772K Dominant Wave.:488.5nm Purity:8.9%

Flux RGB Ratio:R=13.4%,G=83.5%,B=3.0% Peak Wave:446.6nm Half Width:19.2nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =83 R2 =81 R3 =79 R4 =82 R5 =83 R6 =76 R7 =85 R8 =77
R9 =22 R10=55 R11=82 R12=54 R13=82 R14=88 R15=79

Photo Parameters

Flux:3740.43lm Effi.:91.9lm/W Radiant:11429.0mW Iv:0.0mcd

Ele. Parameters

Voltage:U=222.500V

Current:I=0.1870A

Power:P=40.72W

Power Factor:PF=0.974

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000

Integral Time: 30.120ms

VPeak: 14677

VDark: 1300

Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201305328